

Liebert® itON 400 VA – 2000 VA

Niezawodna ochrona zasilania do stacji roboczych

Liebert® itON to niezawodny zasilacz UPS typu line-interactive zaprojektowany do ochrony komputerów stacjonarnych oraz autonomicznego sprzętu IT.

Liebert itON jest dostarczany razem z automatycznym regulatorem napięcia (AVR), co zapewnia elastyczność i niezawodność komputerom PC i innym wrażliwym urządzeniom elektronicznym. Dzięki swojej kompaktowej budowie i łatwemu w obsłudze sterowaniu Liebert itON gwarantuje także podtrzymywanie zasilania wystarczające, aby przed zamknięciem systemu bezpiecznie zapisać pracę będącą w toku.

Liebert itON jest także wyposażony w funkcje automatycznego restartu i zimnego startu, aby przedłużyć ciągłość działania i zwiększyć dostępność.

Funkcje podstawowe:

- automatyczny regulator napięcia (AVR)
- kompaktowy rozmiar
- niewielka waga
- łatwa obsługa.

Wyższa dostępność:

- ochrona przed przeciążeniem oraz alarm
- automatyczny restart i przywrócenie zasilania AC
- szybkie ładowanie
- funkcja szybkiego startu.

Elastyczność:

- dostępne wartości znamionowe od 400 VA do 2000 VA
- port USB (dla 1000 VA, 1500 VA, 2000 VA)
- gniazda Schuko (dla 400 VA, 600 VA, 800 VA)
- gniazda Schuko i IEC (dla 1000 VA, 1500 VA, 2000 VA)

Idealne rozwiązanie dla:

- komputerów PC
- profesjonalnych stacji roboczych
- małych routerów, mostków i hubów
- terminali punktów sprzedaży
- centrali PBX
- innych czułych urządzeń elektronicznych.



Liebert® itON 400 VA – 2000 VA


Niezawodna ochrona zasilania do stacji roboczych

Dane techniczne

Numer modelu	Liebert itON 400 VA	Liebert itON 600 VA	Liebert itON 800 VA
Moc znamionowa	400 VA/240 W	600 VA/360 W	800 VA/480 W
Wymiary, szer. x gł. x wys. (mm)			
Urządzenie	101 x 279 x 142		
W opakowaniu	143 x 327 x 220		
Waga (kg)			
Urządzenie	3,6	4,2	4,9
W opakowaniu	3,9	4,7	5,4
Parametry wejściowego napięcia przemiennego			
Napięcie znamionowe linii wejściowej	220 – 240 V AC		
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz; automatyczna detekcja częstotliwości		
Gniazdo wejściowe	Przewód Schuko		
Gniazda wyjściowe	(2) Schuko		
Napięcie wyjściowe	230 V AC		
Przebiegi (działanie akumulatora)	Sinusoida schodkowa		
Parametry akumulatora			
Typ	Kwasowo-ołowiowe z regulowanymi zaworami, bezobsługowe		
Liczba x napięcie x pojemność	1 x 12 V x 4,5 Ah	1 x 12 V x 7 Ah	1 x 12 V x 9 Ah
Czas ładowania	W ciągu 4 godzin wraca do 90% pojemności (typowo)		
Warunki środowiskowe			
Temperatura pracy	Od 0°C do +40°C		
Wilgotność względna	Od 0% do 90% bez kondensacji		
Wysokość, na jakiej może pracować urządzenie	< 1500 m bez obniżania wartości znamionowych		
Normy i certyfikaty			
Bezpieczeństwo	EN62040-1:2008		
EMC	EN62040-2:2006 klasa C2		
Zgodność z dyrektywami	CE		

Numer modelu	Liebert itON 1000 VA	Liebert itON 1500 VA	Liebert itON 2000 VA
Moc znamionowa	1000 VA/600 W	1500 VA/900 W	2000 VA/1200 W
Wymiary, szer. x gł. x wys. (mm)			
Urządzenie	146 x 341 x 164	146 x 391 x 205	
W opakowaniu	200 x 447 x 264	235 x 495 x 297	
Waga (kg)			
Urządzenie	8,0	11,1	11,5
W opakowaniu	9,0	12,1	12,5
Parametry wejściowego napięcia przemiennego			
Napięcie znamionowe linii wejściowej	220 – 240 V AC		
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz; automatyczna detekcja częstotliwości		
Gniazdo wejściowe	Przewód Schuko	IEC 320-C14	
Gniazdo wyjściowe	(2) Schuko + (2) IEC 320-C13	(3) Schuko + (3) IEC 320-C13	
Napięcie wyjściowe	230 V AC		
Przebiegi (działanie akumulatora)	Sinusoida schodkowa		
Parametry baterii			
Typ	Kwasowo-ołowiowe z regulowanymi zaworami, bezobsługowe		
Liczba x napięcie x pojemność	2 x 12 V x 7 Ah	2 x 12 V x 9 Ah	
Czas ładowania	W ciągu 4-6 godzin wraca do 90% pojemności (typowo)		
Warunki środowiskowe			
Temperatura pracy	Od 0°C do +40°C		
Wilgotność względna	Od 0% do 90% bez kondensacji		
Wysokość, na jakiej może pracować urządzenie	< 1500 m bez obniżania wartości znamionowych		
Normy i certyfikaty			
Bezpieczeństwo	EN62040-1:2008		
EMC	EN62040-2:2006 klasa C2		
Zgodność z dyrektywami	CE		

Uwaga: Nie są dozwolone szafki na akumulatory zewnętrzne. Tylko akumulatory wewnętrzne.

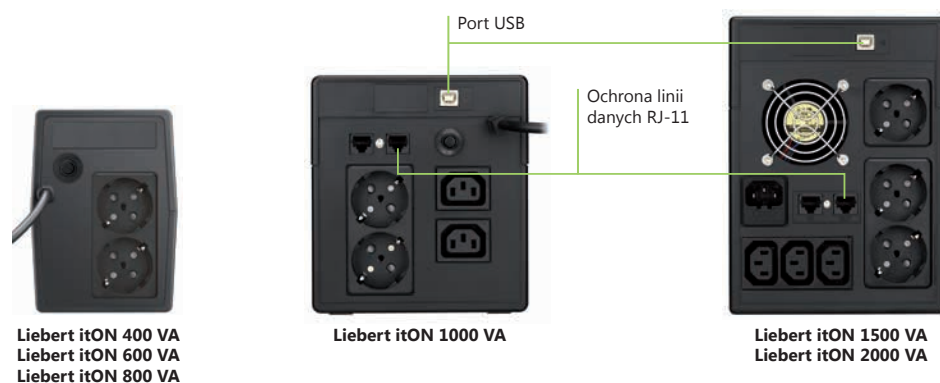

Lokalizacja

Emerson Network Power Global Headquarters

1050 Dearborn Drive
P.O. Box 29186
Columbus, OH 43229, USA
Tel.: +1 614 8880246

Emerson Network Power AC Power Europe, Middle East & Africa

Via Fornace 30
40023 Castel Guelfo (BO) Włochy
Tel.: +39 0542 632 111
Faks: +39 0542 632 120
ACpower.Networkpower.Emea@Emerson.com

Emerson Network Power Polska

ul. Szturmowa 2A
02-678 Warszawa
Telefon: +48 22 458 92 60
Faks: +48 22 458 92 61
biuro@emersonnetworkpower.com

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym dokumencie były kompletne i dokładne. Firma Emerson nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkody spowodowane wykorzystaniem powyższych informacji ani za błędy oraz braki w tekście. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Emerson. Consider it Solved i Emerson Network Power są znakami towarowymi Emerson Electric Co. lub jednej z jej firm powiązanych. Wszystkie pozostałe znaki stanowią własność odpowiednich właścicieli. ©2014 Emerson Electric Co. MKA4L0PLITON-ver.2-09/2014